

Aluminio sin Iluminación

La alternativa más resistente y duradera

INFORMACIÓN

La opción perfecta para un rótulo económico y con volumen. Ideal para corpóreos en exterior. Están fabricadas íntegramente en aluminio. Una vez soldadas las piezas, son lijadas, repasadas, imprimadas y pintadas en cabina horno a temperatura y humedad adecuadas para conseguir un perfecto acabado.

OBSERVACIONES

DIFERENCIAS ENTRE BASIC Y PREMIUM:

En el acabado **basic** el encuentro del frente de aluminio con el tizón no se trabaja. En el **premium** se unifica con masilla para que no se aprecie a la vista. Si las letras están instaladas a más de 2'5 metros de altura el acabado basic funciona perfectamente.

ASPECTOS TÉCNICOS

- CALIDADES:** Basic / Premium
- COLORES:** RAL / Pantone / NCS / Metalizados
- ACABADOS:** Mate / Satinado / Brillo
- FRENTE DE LA LETRA:** Aluminio
- TRASERA DE LA LETRA:** PVC 10 mm

INSTALACIÓN

LUGAR DE COLOCACIÓN:

Interior y exterior

INSTALACIÓN:

Con traseras de PVC de 10 mm en la mayoría de los casos. Para letras muy grandes (más de 2 metros) proponemos eliminar las traseras e instalarlas con ángulos en el perímetro, aunque si la letra tiene un trazo estrecho la instalación con traseras de PVC sigue siendo la mejor opción. No se aconseja instalar con espárragos soldados.

LIMITACIONES

FONDO DE LETRA:

- Medida estándar (mm): 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120 / 150 / 180 / 250 / 300 / 400 / 500 / 600
- Medidas especiales: Consultar

PLANTILLAS:

Suministramos plantillas solo si se nos solicitan. Al trabajar solo para profesionales del sector, la mayor parte de las plantillas se las preparan nuestros clientes.


TRAZO MÍNIMO: 15 mm

DIMENSIÓN MÍNIMA: 120 mm / Consultar para menos


DIMENSIÓN MÁXIMA: Sin límites / Consultar

ESQUEMA MODELO

A OPCIÓN INSTALACIÓN: Con trasera de PVC 10mm

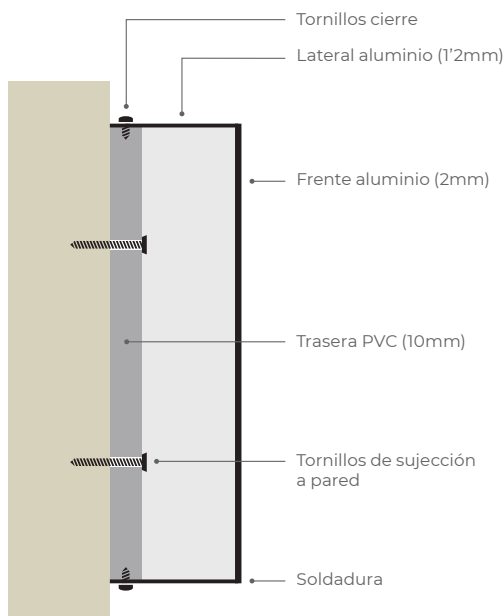

B OPCIÓN INSTALACIÓN: Con ángulo perimetral

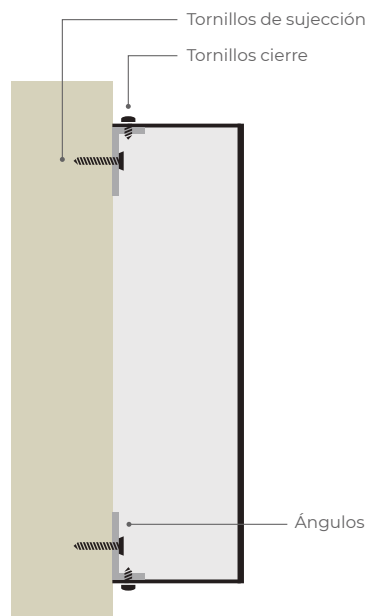

C OPCIÓN INSTALACIÓN: Suplementada

