

Aluminio Iluminación Frontal

La mejor visibilidad durante el día y la noche

INFORMACIÓN

Son la opción idónea para quienes buscan realzar el rótulo en horas de poca luz. Están fabricadas en aluminio lacado con un frontal de metacrilato translúcido de 8mm e iluminación led en su interior.

OBSERVACIONES

ÁNGULO PERIMETRAL:

Para letras de más de 2 metros de altura la fabricación se realiza con ángulo perimetral.

FRENTE CON METACRILATO DE COLOR:

En este tipo de letras el metacrilato frontal es de 3 mm, nos adaptamos al grueso estandar que tienen los proveedores. Pegamos este a 5 mm transparente que queda por dentro de la letra.

FRENTE CON VINILO:

En nuestras tarifas están incluidos vinilos poliméricos. Para fundidos o especiales indicarlo en la solicitud de presupuesto.

TIZONES RECOMENDADOS:

Los tizones y anchos de trazo pequeños son más costosos de iluminar. Indicamos una serie de escalados recomendados; esto no quiere decir que una letra de 80 cm no se pueda hacer con tizón de 8 cm o 18 cm. :

- Letras de menos de 30 cm de altura, tizón ideal de 6 / 8 cm.
- Letras de 30 a 70 cm de altura, tizón ideal de 8 / 10 cm.
- Letras de 70 a 120 cm de altura, tizón ideal de 10 / 12 cm.
- Letras de 120 a 150 cm de altura, tizón ideal de 12 / 15 cm.
- Para letras más grandes tizón estandar de 18 cm.

ASPECTOS TÉCNICOS

COLORES: RAL / Pantone / NCS / Metalizados

ACABADOS: Mate / Satinado / Brillo

FRENTE DE LA LETRA: Metacrilato

TRASERA DE LA LETRA: Aluminio

OPCIONES DEL FRENTE:

- Metacrilato Opal 8 mm
- Metacrilato Opal 8 mm + Vinilo translúcido de color
- Metacrilato Black & White 8 mm
- Metacrilato transparente 5 mm + Metacrilato de color 3 mm

INSTALACIÓN

LUGAR DE COLOCACIÓN:

Interior y exterior

INSTALACIÓN:

La forma de instalar siempre dependerá del tamaño de las letras y la superficie sobre la que se instalen, pudiendo ser con adhesivo, polímero, espárragos soldados o atornilladas desde el interior de la letra.

PLANTILLAS:

Suministramos plantillas solo si se nos solicitan. Al trabajar solo para profesionales del sector, la mayor parte de las plantillas se las preparan nuestros clientes.

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN ESTANDAR:

LEDS blancos estancos de 12 voltios (Cálido 3000K / Neutro 6500K) conectados a un transformador 12v/230w para poder conectar a la corriente (230w).

OTRAS ILUMINACIONES:

LED de color / LED RGB

LIMITACIONES

FONDO DE LETRA:

- Medida estándar (mm): 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120
- Medidas especiales: Consultar

TRAZO MÍNIMO: 15 mm


DIMENSIÓN MÍNIMA: 120 mm / Consultar para menos

DIMENSIÓN MÁXIMA: Sin límites / Consultar

Aluminio Iluminación Frontal


La mejor visibilidad durante el día y la noche

ESQUEMA MODELO

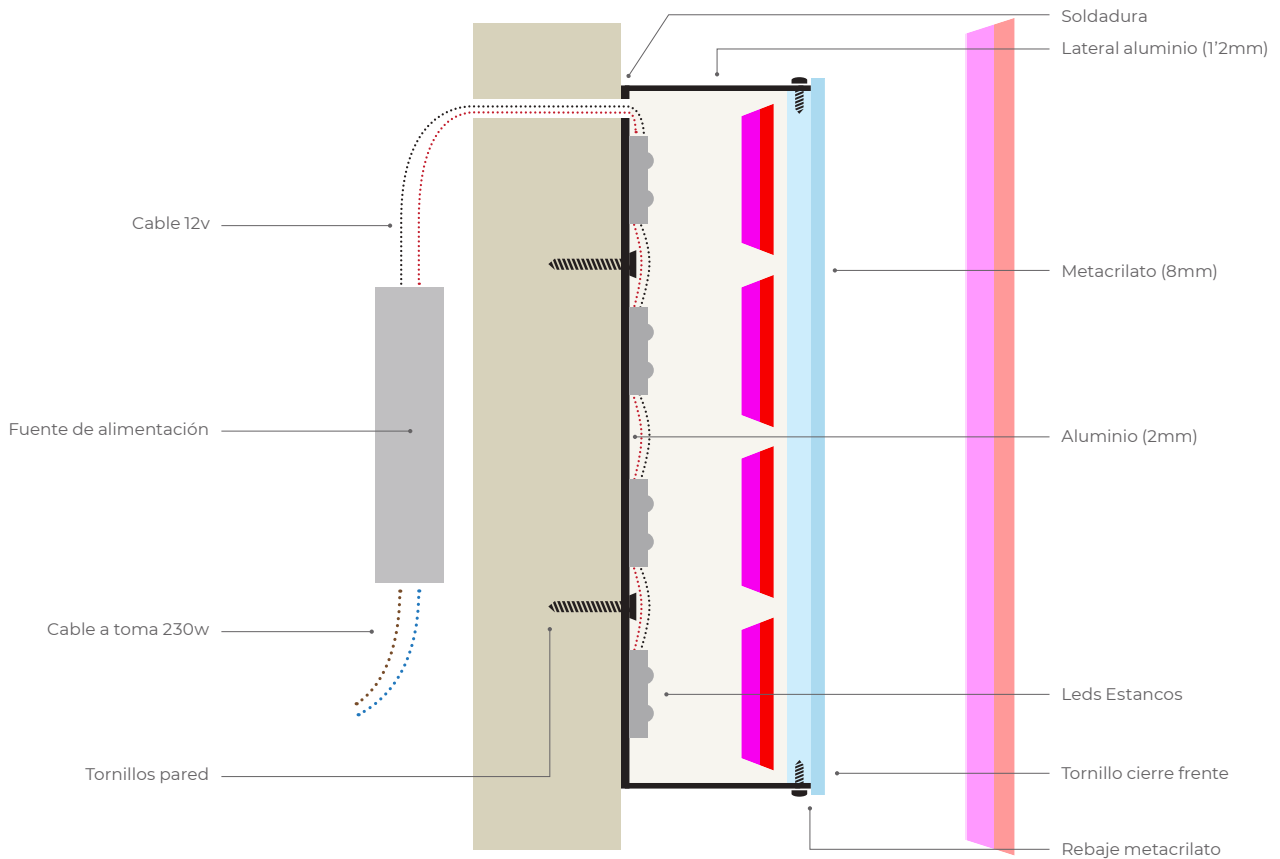

ESQUEMA MODELO (OPCIONES FRENTE)

A OPCIÓN FRENTE:
Metacrilato Opal 8 mm + Vinilo translúcido de color

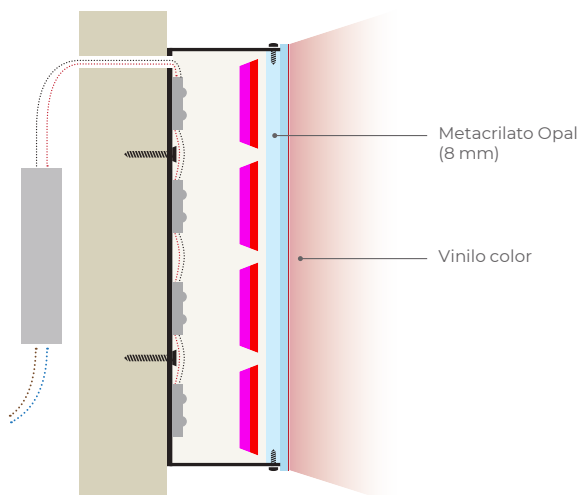

B OPCIÓN FRENTE:
Metacrilato transparente 5 mm + Metacrilato de color 3 mm

