

Acero Iluminación Frontal con pestaña

Una alternativa a la iluminación frontal

INFORMACIÓN

Por sus propiedades, las letras corpóreas en acero inox son ideales para aplicaciones en exterior, obteniendo una estética profesional. Son una opción idónea para quienes buscan realzar un rótulo de gran elegancia en horas de poca luz. Están fabricadas en acero inox con un frontal de metacrilato de 8mm cerrado por una pestaña de acero por todo el contorno del frente, trasera de PVC e iluminación led en su interior.

OBSERVACIONES

ACABADO DEL ACERO:

El más utilizado es el acabado satinado, es mucho menos delicado y más fácil de mantenerlo limpio que el acero acabado espejo. También se utiliza, aunque menos, el acabado esmerilado.

TIZONES RECOMENDADOS:

Los tizones y anchos de trazo pequeños son más costosos de iluminar. Indicamos una serie de escalados recomendados; esto no quiere decir que una letra de 80 cm no se pueda hacer con tizón de 8 cm o 18 cm. :

- Letras de menos de 30 cm de altura, tizón ideal de 6 / 8 cm.
- Letras de 30 a 70 cm de altura, tizón ideal de 8 / 10 cm.
- Letras de 70 a 120 cm de altura, tizón ideal de 10 / 12 cm.
- Letras de 120 a 150 cm de altura, tizón ideal de 12 / 15 cm.
- Para letras más grandes tizón estandar de 18 cm.

ASPECTOS TÉCNICOS

ACABADOS: Satinado / Espejo / Esmerilado

FRENTE DE LA LETRA: Metacrilato con pestaña de acero

TRASERA DE LA LETRA: PVC 10 mm

OPCIONES DEL FRENTE:

- Metacrilato Opal / Hielo 8 mm
- Metacrilato Transparente 8 mm + Vinilo translúcido de color
- Metacrilato Black & White 8 mm
- Metacrilato de color 3mm

INSTALACIÓN

LUGAR DE COLOCACIÓN:

Interior y exterior

INSTALACIÓN:

La forma de instalar siempre dependerá del tamaño de las letras y la superficie sobre la que se instalen, pudiendo ser con adhesivo, polímero, espárragos soldados o atornilladas desde el interior de la letra.

PLANTILLAS:

Suministramos plantillas solo si se nos solicitan. Al trabajar solo para profesionales del sector, la mayor parte de las plantillas se las preparan nuestros clientes.

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN ESTANDAR:

LEDS blancos estancos de 12 voltios (Cálido 3000K / Neutro 6500K) conectados a un transformador 12v/230w para poder conectar a la corriente (230w).

OTRAS ILUMINACIONES:

LED de color / LED RGB

LIMITACIONES

FONDO DE LETRA:

- Medida estándar (mm): 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120
- Medidas especiales: Consultar

TRAZO MÍNIMO: 15 mm


DIMENSIÓN MÍNIMA: 120 mm / Consultar para menos

DIMENSIÓN MÁXIMA: Sin límites / Consultar

Acero Iluminación Frontal con pestaña


Una alternativa a la iluminación frontal

ESQUEMA MODELO

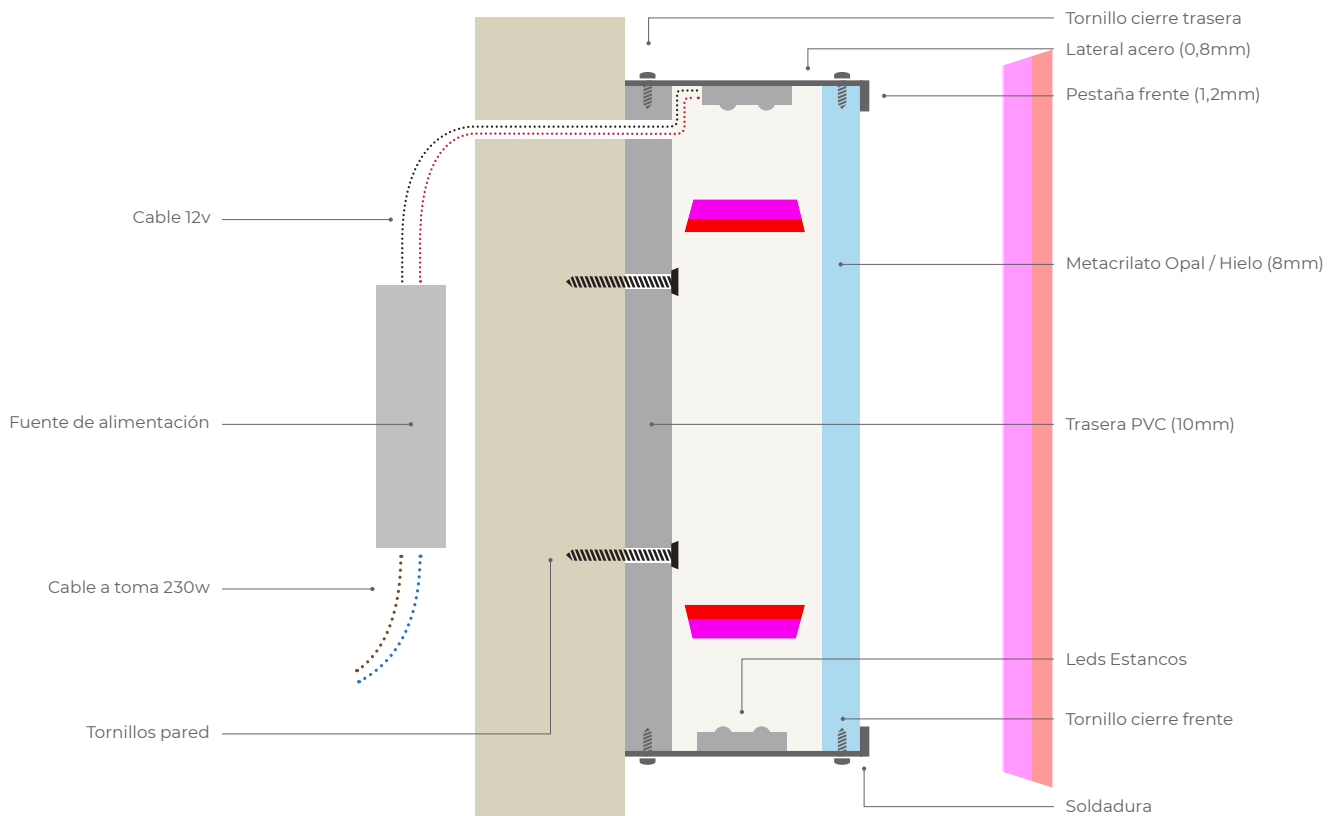

ESQUEMA MODELO (OPCIONES FRENTE)

A OPCIÓN FRENTE:
Metacrilato Opal 15mm + Vinilo translúcido de color

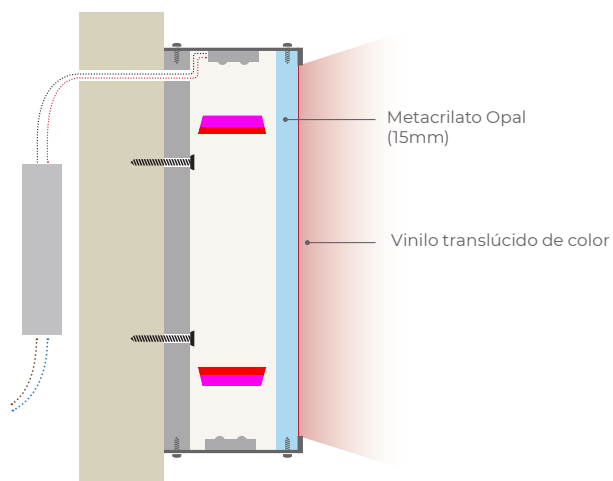

B OPCIÓN FRENTE:
Metacrilato de color 3mm

