

# Acero Corten Iluminación Frontal con pestaña

Una alternativa a la iluminación frontal

## INFORMACIÓN

Las letras corpóreas en acero corten con iluminación frontal darán un ambiente industrial y diferente al negocio. Están fabricadas en acero corten soldado y con un frontal de metacrilato de 8mm cerrado por el frente con una pestaña e iluminación led en su interior. La opción idónea para quienes buscan realzar un rótulo de estilo industrial en horas de poca luz.

## OBSERVACIONES

### MANTENIMIENTO

Dos posibilidades de acabado, tal cual sale del proceso de soldadura, se oxida con el tiempo. Ideal después barnizar para paralizar la oxidación. Otra posibilidad es que en fábrica se oxide y barnice, pero hay que tener en cuenta que con el tiempo hay que hacer un mantenimiento que consiste en barnizar de nuevo, si no, seguiría oxidando.

### TIZONES RECOMENDADOS:

Los tizones y anchos de trazo pequeños son más costosos de iluminar. Indicamos una serie de escalados recomendados; esto no quiere decir que una letra de 80 cm no se pueda hacer con tizón de 8 cm o 18 cm. :

- Letras de menos de 30 cm de altura, tizón ideal de 6 / 8 cm.
- Letras de 30 a 70 cm de altura, tizón ideal de 8 / 10 cm.
- Letras de 70 a 120 cm de altura, tizón ideal de 10 / 12 cm.
- Letras de 120 a 150 cm de altura, tizón ideal de 12 / 15 cm.
- Para letras más grandes tizón estándar de 18 cm.

## ASPECTOS TÉCNICOS

**ACABADOS:** Oxidado / Sin oxidar

**FRENTE DE LA LETRA:** Metacrilato con pestaña de acero corten

**TRASERA DE LA LETRA:** PVC 10 mm

### OPCIONES DEL FRENTE:

- Metacrilato Opal / Hielo 8 mm
- Metacrilato Transparente 8 mm + Vinilo translúcido de color
- Metacrilato Black & White 8 mm
- Metacrilato de color 3mm

## INSTALACIÓN

### LUGAR DE COLOCACIÓN:

Interior y exterior

### INSTALACIÓN:

La forma de instalar siempre dependerá del tamaño de las letras y la superficie sobre la que se instalen, pudiendo ser con adhesivo, polímero, espárragos soldados o atornilladas desde el interior de la letra.

### PLANTILLAS:

Suministramos plantillas solo si se nos solicitan. Al trabajar solo para profesionales del sector, la mayor parte de las plantillas se las preparan nuestros clientes.

## ILUMINACIÓN

### ILUMINACIÓN ESTANDAR:

LEDs blancos estancos de 12 voltios (Cálido 3000K / Neutro 6500K) conectados a un transformador 12v/230w para poder conectar a la corriente (230w).

### OTRAS ILUMINACIONES:

LED de color / LED RGB

## LIMITACIONES

### FONDO DE LETRA:

- Medida estándar (mm): 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120
- Medidas especiales: Consultar

**TRAZO MÍNIMO:** 15 mm


**DIMENSIÓN MÍNIMA:** 120 mm / Consultar para menos

**DIMENSIÓN MÁXIMA:** Sin límites / Consultar

# Acero Corten Iluminación Frontal con pestaña


Una alternativa a la iluminación frontal

## ESQUEMA MODELO

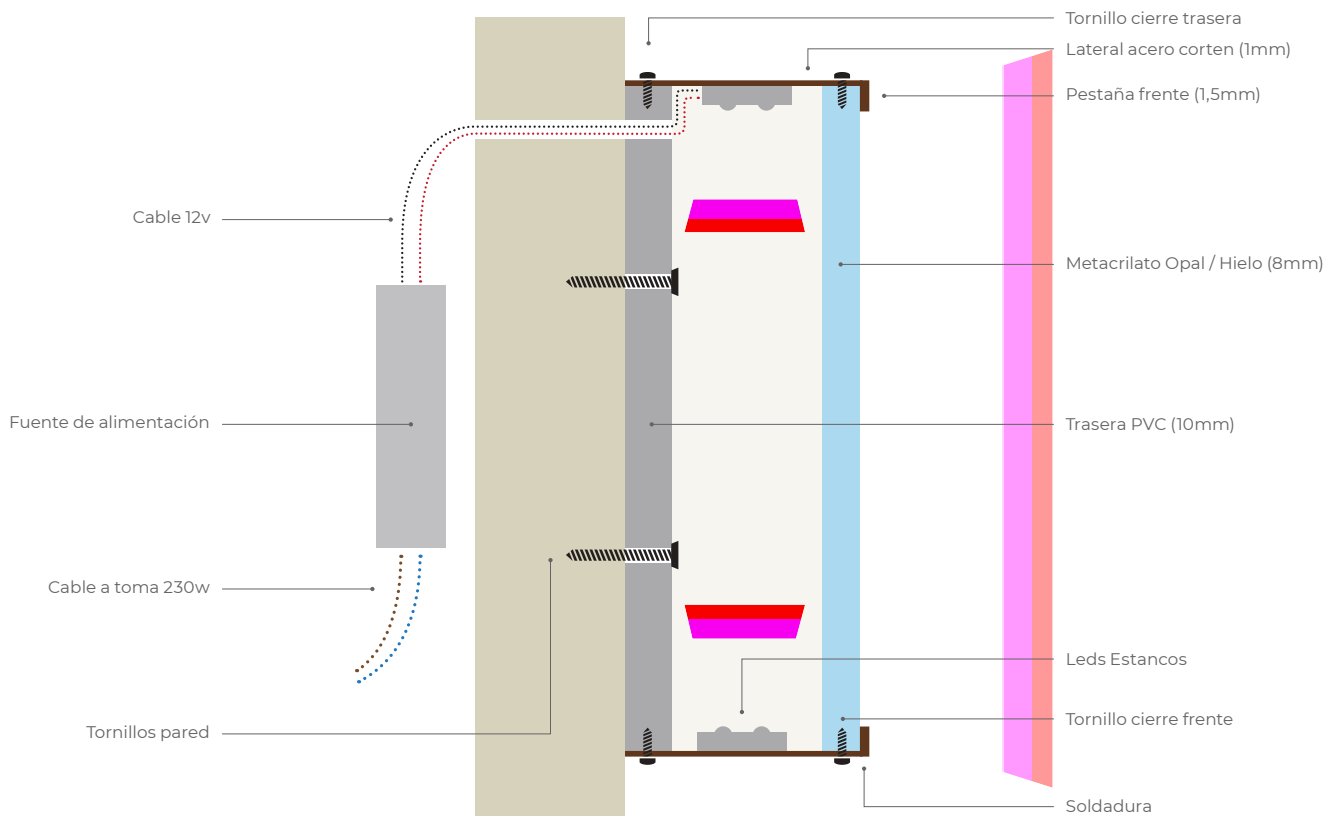

## ESQUEMA MODELO (OPCIONES FRENTE)

**A** OPCIÓN FRENTE:  
Metacrilato Opal 15mm + Vinilo translúcido de color

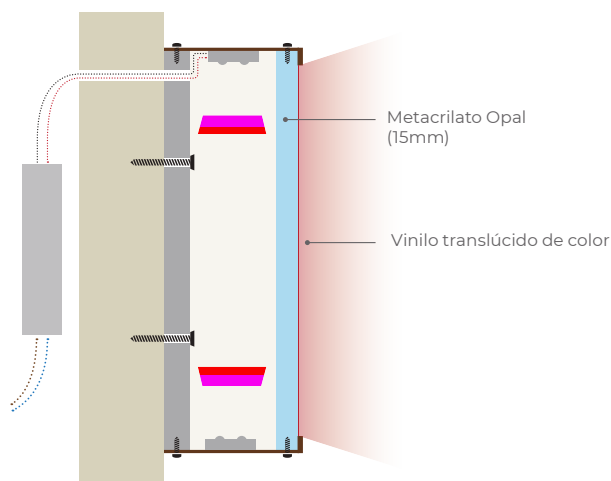

**B** OPCIÓN FRENTE:  
Metacrilato de color 3mm

