

Acero Corten Frente Calado

Un estilo industrial original y diferente

INFORMACIÓN

Estas letras están fabricadas por un frente de acero corten soldado a los laterales, cerradas en su parte posterior con trasera de PVC e iluminación led estanca en su interior. El frente de la letra se cala con el diseño o motivo que quieras, por el que escapa la iluminación del interior. Una opción original y diferente.

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO

Dos posibilidades de acabado, tal cual sale del proceso de soldadura, se oxida con el tiempo. Ideal después barnizar para paralizar la oxidación. Otra posibilidad es que en fábrica se oxide y barnice, pero hay que tener en cuenta que con el tiempo hay que hacer un mantenimiento que consiste en barnizar de nuevo, si no, seguiría oxidando.

TIZONES RECOMENDADOS:

Los tizones y anchos de trazo pequeños son más costosos de iluminar. Indicamos una serie de escalados recomendados; esto no quiere decir que una letra de 80 cm no se pueda hacer con tizón de 8 cm o 18 cm. :

- Letras de menos de 30 cm de altura, tizón ideal de 6 / 8 cm.
- Letras de 30 a 70 cm de altura, tizón ideal de 8 / 10 cm.
- Letras de 70 a 120 cm de altura, tizón ideal de 10 / 12 cm.
- Letras de 120 a 150 cm de altura, tizón ideal de 12 / 15 cm.
- Para letras más grandes tizón estándar de 18 cm.

ASPECTOS TÉCNICOS

ACABADOS: Oxidado / Sin oxidar

FRENTE DE LA LETRA: Acero corten calado

TRASERA DE LA LETRA: Acero corten

OPCIONES DEL METACRILATO:

- Metacrilato Opal 3mm
- Metacrilato de color 3mm

INSTALACIÓN

LUGAR DE COLOCACIÓN:

Interior y exterior

INSTALACIÓN:

La forma de instalar siempre dependerá del tamaño de las letras y la superficie sobre la que se instalen, pudiendo ser con adhesivo, polímero, espárragos soldados o atornilladas desde el interior de la letra.

PLANTILLAS:

Suministramos plantillas solo si se nos solicitan. Al trabajar solo para profesionales del sector, la mayor parte de las plantillas se las preparan nuestros clientes.

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN ESTÁNDAR:

LEDs blancos estancos de 12 voltios (Cálido 3000K / Neutro 6500K) conectados a un transformador 12v/230w para poder conectar a la corriente (230w).

OTRAS ILUMINACIONES:

LED de color / LED RGB

LIMITACIONES

FONDO DE LETRA:

- Medida estándar (mm): 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120
- Medidas especiales: Consultar

TRAZO MÍNIMO: 15 mm


DIMENSIÓN MÍNIMA: 120 mm / Consultar para menos

DIMENSIÓN MÁXIMA: Sin límites / Consultar

Acero Corten Frente Calado

Un estilo industrial original y diferente

ESQUEMA MODELO

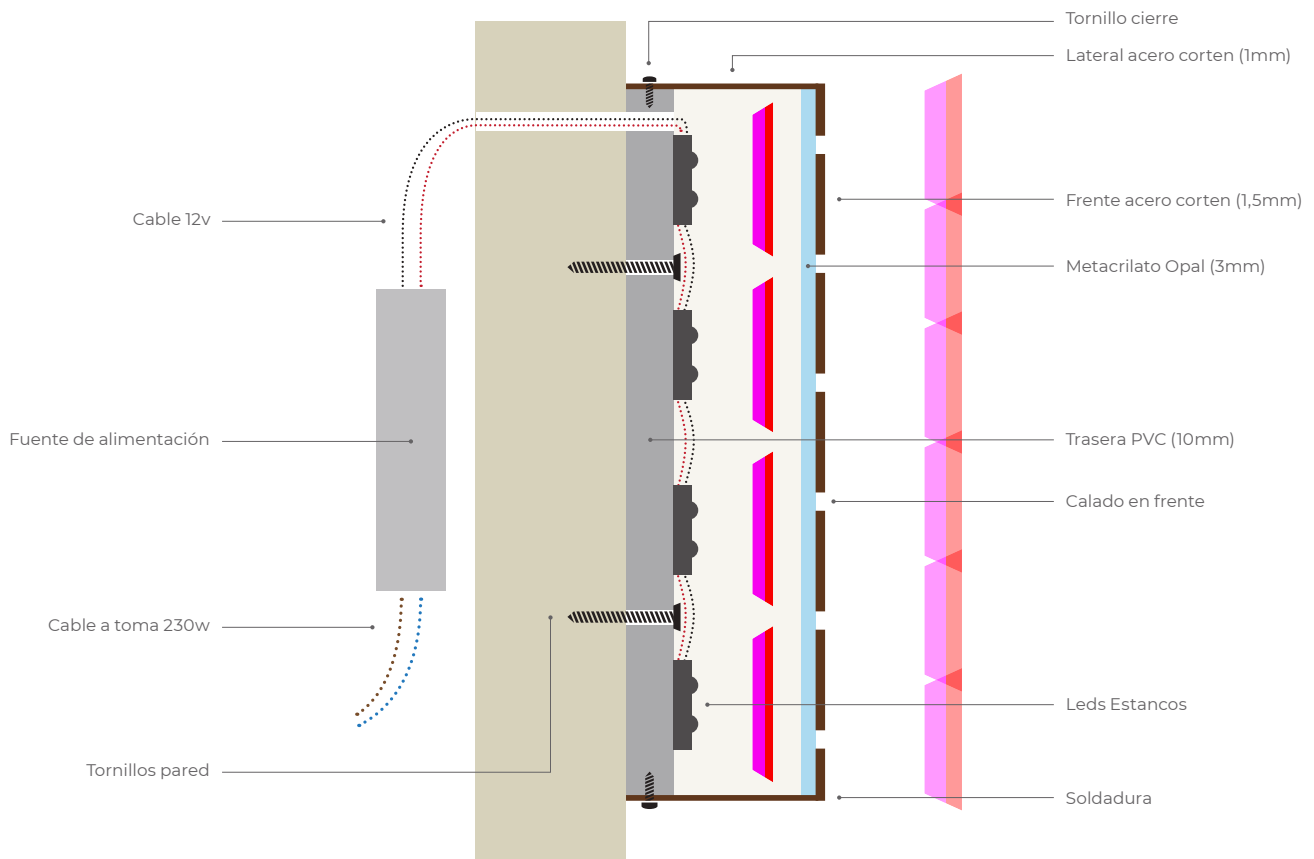

ESQUEMA MODELO (OPCIONES FRENTE)

A OPCIÓN FRENTE:
Metacrilato Color 3mm

