

# Aluminio Iluminación Frontal y Retroiluminado

Una opción única y original con gran visibilidad

## INFORMACIÓN

La combinación perfecta entre iluminación frontal y las letras retroiluminadas. Fabricadas íntegramente en aluminio lacado, tienen un frontal de metacrilato translúcido de 8mm, trasera de metacrilato de 8mm e iluminación led en su interior. Son la opción idónea para quienes buscan iluminar sus letras corpóreas tanto por el frente como la trasera, y realzar el rótulo en horas de poca luz.

## OBSERVACIONES

### FRENTE CON METACRILATO DE COLOR:

En este tipo de letras el metacrilato frontal es de 3 mm, nos adaptamos al grueso estandar que tienen los proveedores. Pegamos este a 5 mm transparente que queda por dentro de la letra.

### FRENTE CON VINILO:

En nuestras tarifas están incluidos vinilos poliméricos. Para fundidos o especiales indicarlo en la solicitud de presupuesto.

### TIZONES RECOMENDADOS:

Los tizones y anchos de trazo pequeños son más costosos de iluminar. Indicamos una serie de escalados recomendados; esto no quiere decir que una letra de 80 cm no se pueda hacer con tizón de 8 cm o 18 cm.:

- Letras de menos de 30 cm de altura, tizón ideal de 6 / 8 cm.
- Letras de 30 a 70 cm de altura, tizón ideal de 8 / 10 cm.
- Letras de 70 a 120 cm de altura, tizón ideal de 10 / 12 cm.
- Letras de 120 a 150 cm de altura, tizón ideal de 12 / 15 cm.
- Para letras más grandes tizón estandar de 18 cm.

## ASPECTOS TÉCNICOS

**COLORES:** RAL / Pantone / NCS / Metalizados

**ACABADOS:** Mate / Satinado / Brillo

**FRENTE DE LA LETRA:** Metacrilato

**TRASERA DE LA LETRA:** Metacrilato

### OPCIONES DEL METACRILATO:

- Metacrilato Opal 8mm
- Metacrilato Opal 8mm + Vinilo translúcido de color
- Metacrilato Black&White 8mm
- Metacrilato transparente 5mm + Metacrilato color 3mm

## INSTALACIÓN

### LUGAR DE COLOCACIÓN:

Interior y exterior

### INSTALACIÓN:

La forma de instalar siempre dependerá del tamaño de las letras y la superficie sobre la que se instalen, pudiendo ser con adhesivo, polímero, espárragos soldados o atornilladas desde el interior de la letra.

### PLANTILLAS:

Suministramos plantillas solo si se nos solicitan. Al trabajar solo para profesionales del sector, la mayor parte de las plantillas se las preparan nuestros clientes.

## ILUMINACIÓN

### ILUMINACIÓN ESTANDAR:

LEDS blancos estancos de 12 voltios (Cálido 3000K / Neutro 6500K) conectados a un transformador 12v/230w para poder conectar a la corriente (230w).

### OTRAS ILUMINACIONES:

LED de color / LED RGB

## LIMITACIONES

### FONDO DE LETRA:

- Medida estándar (mm): 80 / 100 / 120 / 150 / 180
- Medidas especiales: Consultar

**TRAZO MÍNIMO:** 80 mm


**DIMENSIÓN MÍNIMA:** 120 mm / Consultar para menos

**DIMENSIÓN MÁXIMA:** Sin límites / Consultar

# Aluminio Iluminación Frontal y Retroiluminado


Una opción única y original con gran visibilidad

## ESQUEMA MODELO

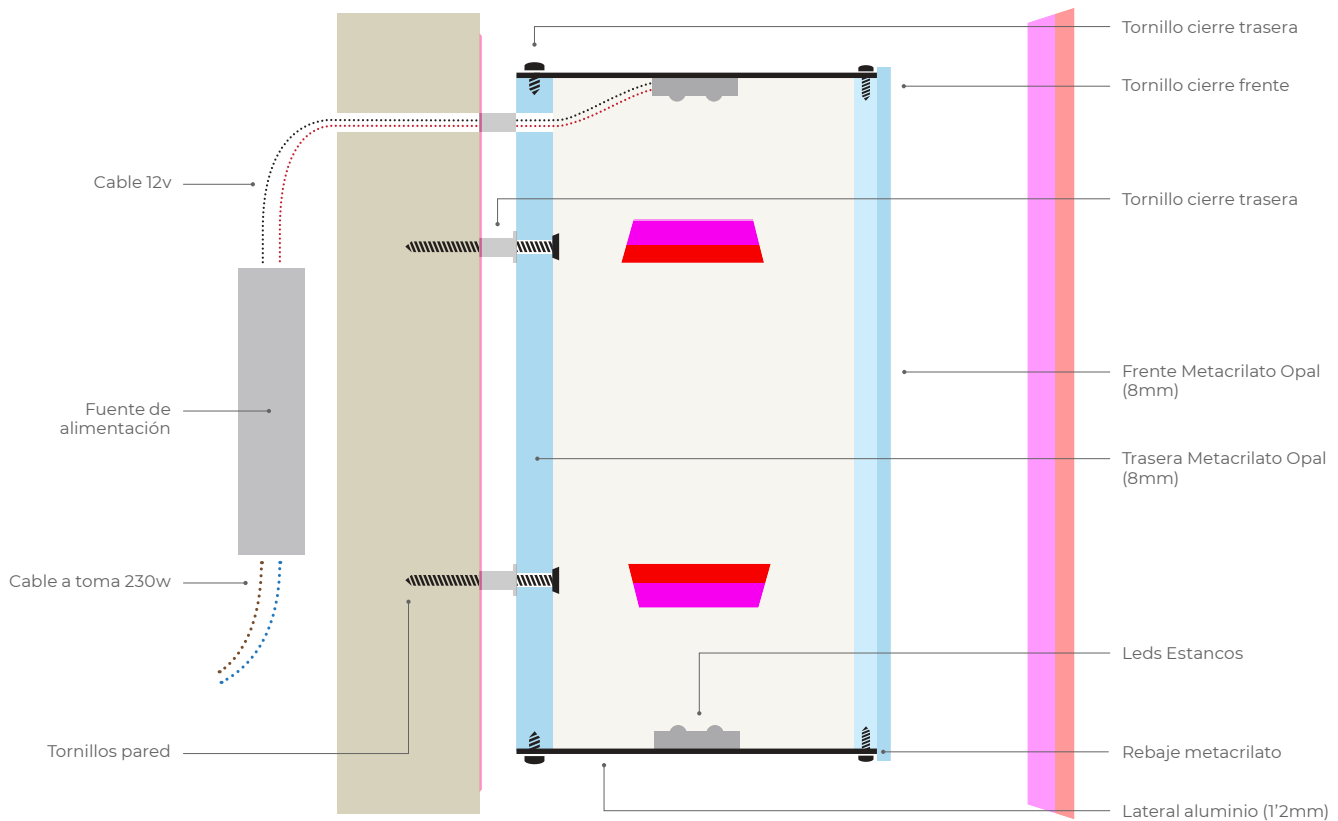


## ESQUEMA MODELO (OPCIONES)

**A** OPCIÓN FRENTE COLOR:  
Vinilo translúcido de color

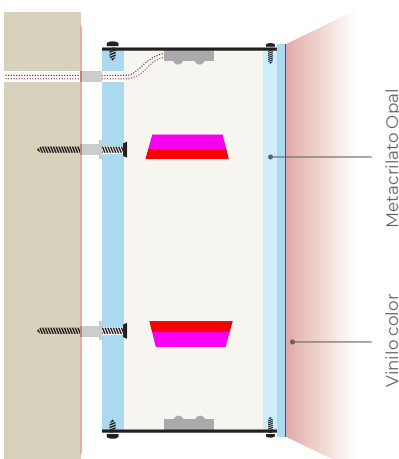

**B** OPCIÓN FRENTE COLOR:  
Metacrilato de color 3 mm

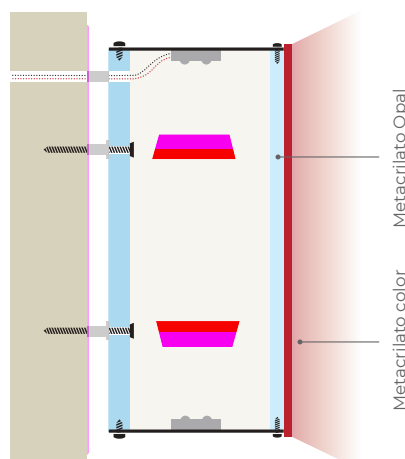

**C** OPCIÓN TRASERA COLOR:  
Metacrilato de color 3 mm  
*\*(Se puede combinar con A/B)*

