

Acero Corten Iluminación Frontal

Iluminación con estilo industrial

INFORMACIÓN

Las letras corpóreas en acero corten con iluminación frontal darán un ambiente diferente al negocio. Están fabricadas en acero corten soldado y con un frontal de metacrilato translúcido de 8mm e iluminación led.

OBSERVACIONES

MANTENIMIENTO

Dos posibilidades de acabado, tal cual sale del proceso de soldadura, se oxida con el tiempo. Ideal despues barnizar para paralizar la oxidación. Otra posibilidad es que en fábrica se oxide y barnice, pero hay que tener en cuenta que con el tiempo hay que hacer un mantenimiento que consiste en barnizar de nuevo, si no, seguiría oxidando.

ÁNGULO PERIMETRAL:

Para letras de más de 2 metros de altura la fabricación se realiza con ángulo perimetral.

FRENTE CON METACRILATO DE COLOR:

En este tipo de letras el metacrilato frontal es de 3 mm, nos adaptamos al grueso estandar que tienen los proveedores. Pegamos este a 5 mm transparente que queda por dentro de la letra.

FRENTE CON VINILO:

En nuestras tarifas están incluidos vinilos poliméricos. Para fundidos o especiales indicarlo en la solicitud de presupuesto.

TIZONES RECOMENDADOS:

Los tizones y anchos de trazo pequeños son más costosos de iluminar. Indicamos una serie de escalados recomendados; esto no quiere decir que una letra de 80 cm no se pueda hacer con tizón de 8 cm o 18 cm. :

- Letras de menos de 30 cm de altura, tizón ideal de 6 / 8 cm.
- Letras de 30 a 70 cm de altura, tizón ideal de 8 / 10 cm.
- Letras de 70 a 120 cm de altura, tizón ideal de 10 / 12 cm.
- Letras de 120 a 150 cm de altura, tizón ideal de 12 / 15 cm.
- Para letras más grandes tizón estandar de 18 cm.

ASPECTOS TÉCNICOS

ACABADOS: Oxidado / Sin oxidar

FRENTE DE LA LETRA: Metacrilato

TRASERA DE LA LETRA: Acero corten

OPCIONES DEL FRENTE:

- Metacrilato Opal 8 mm
- Metacrilato Opal 8 mm + Vinilo translúcido de color
- Metacrilato Black & White 8 mm
- Metacrilato transparente 5 mm + Metacrilato de color 3 mm

INSTALACIÓN

LUGAR DE COLOCACIÓN:

Interior y exterior

INSTALACIÓN:

La forma de instalar siempre dependerá del tamaño de las letras y la superficie sobre la que se instalen, pudiendo ser con adhesivo, polímero, espárragos soldados o atornilladas desde el interior de la letra.

PLANTILLAS:

Suminstramos plantillas solo si se nos solicitan. Al trabajar solo para profesionales del sector, la mayor parte de las plantillas se las preparan nuestros clientes.

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN ESTANDAR:

LEDS blancos estancos de 12 voltios (Cálido 3000K / Neutro 6500K) conectados a un transformador 12v/230w para poder conectar a la corriente (230w).

OTRAS ILUMINACIONES:

LED de color / LED RGB

LIMITACIONES

FONDO DE LETRA:

- Medida estándar (mm): 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120
- Medidas especiales: Consultar

TRAZO MÍNIMO: 15 mm


DIMENSIÓN MÍNIMA: 120 mm / Consultar para menos

DIMENSIÓN MÁXIMA: Sin límites / Consultar

Acero Corten Iluminación Frontal


Iluminación con estilo industrial

ESQUEMA MODELO

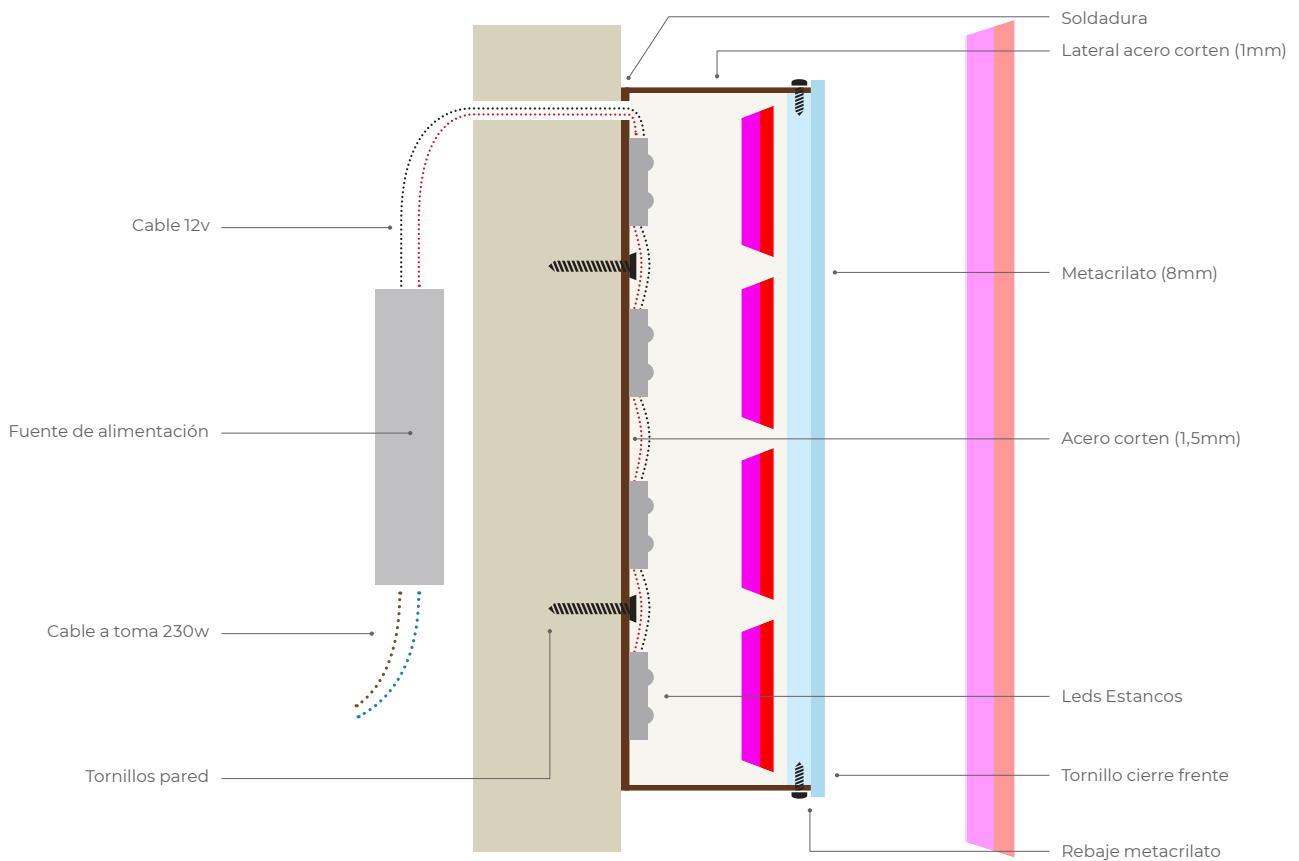

ESQUEMA MODELO (OPCIONES FRENTE)

A OPCIÓN FRENTE:
Metacrilato Opal 8 mm + Vinilo translúcido de color

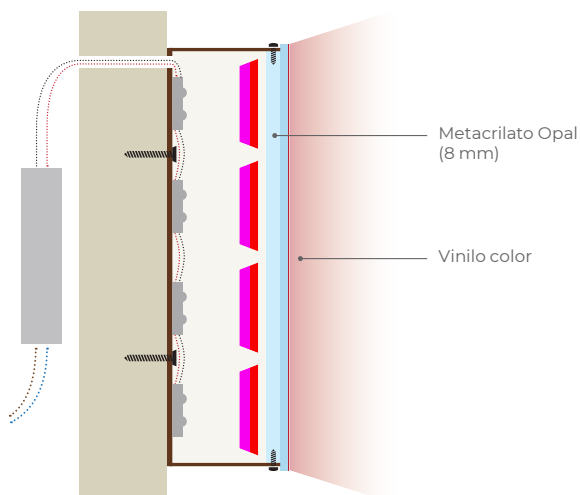

B OPCIÓN FRENTE:
Metacrilato transparente 5 mm + Metacrilato de color 3 mm

