

Latón Retroiluminado con metacrilato visto

Una opción elegante y profesional

INFORMACIÓN

Las letras corpóreas en latón con metacrilato visto son una alternativa para diferenciarte del resto. Están fabricadas por un frente de latón soldado a los laterales de latón y cerradas por la parte trasera con un metacrilato de 10 o de 20mm para el efecto retroiluminado.

ASPECTOS TÉCNICOS

ACABADOS: Brillo / Satinado / Envejecido

FRENTE DE LA LETRA: Latón

TRASERA DE LA LETRA: Metacrilato

OPCIONES DEL METACRILATO:

- Metacrilato Opal 10 / 20 mm
- Metacrilato Hielo 10 / 20 mm
- Metacrilato de color 3 mm

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN ESTANDAR:

LEDs blancos estancos de 12 voltios (Cálido 3000K / Neutro 6500K) conectados a un transformador 12v/230w para poder conectar a la corriente (230w).

OTRAS ILUMINACIONES:

LED de color / LED RGB

OBSERVACIONES

ACABADOS

Son dos acabados los más utilizados, uno envejecido, otro pulido y barnizado en satinado. También existe la posibilidad de barnizarlo en brillo, aunque es más delicado.

SOBRE FONDOS OSCUROS:

Los fondos oscuros absorben mucha luz, con lo que son la solución perfecta para letras retroiluminadas. Normalmente se instalan pegadas al fondo, sin suplementar.

INSTALACIÓN

LUGAR DE COLOCACIÓN:

Interior y exterior

INSTALACIÓN:

La forma de instalar siempre dependerá del tamaño de las letras y la superficie sobre la que se instalen, pudiendo ser con adhesivo, polímero, espárragos soldados o atornilladas desde el interior de la letra.

PLANTILLAS:

Suministramos plantillas solo si se nos solicitan. Al trabajar solo para profesionales del sector, la mayor parte de las plantillas se las preparan nuestros clientes.

LIMITACIONES

FONDO DE LETRA:

- Medida estándar (mm): 30 / 40 / 50 / 60 / 70 / 80 / 100 / 120
- Medidas especiales: Consultar

TRAZO MÍNIMO: 15 mm


DIMENSIÓN MÍNIMA: 120 mm / Consultar para menos

DIMENSIÓN MÁXIMA: Sin límites / Consultar

Latón Retroiluminado con metacrilato visto


Una opción elegante y profesional

ESQUEMA MODELO

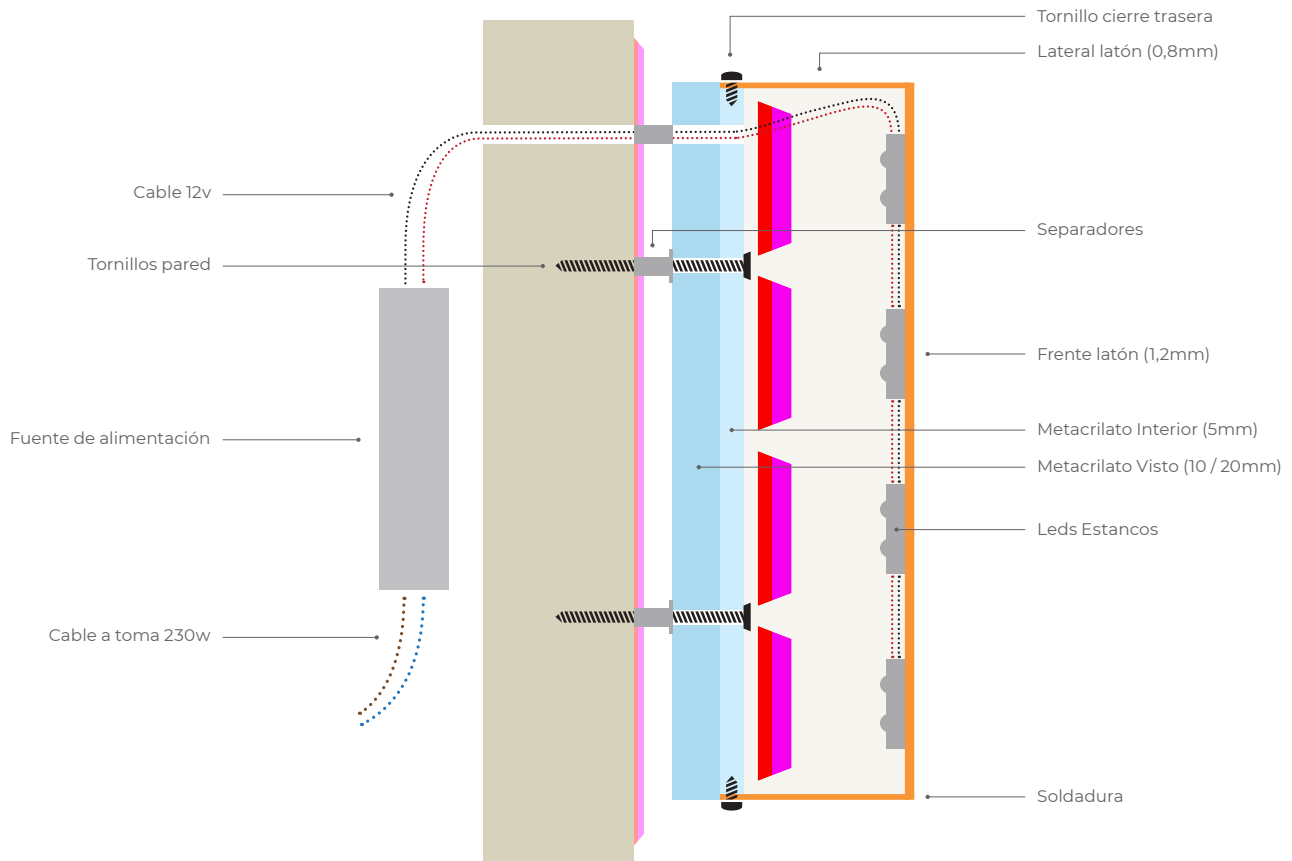

ESQUEMA MODELO (OPCIONES)

A OPCIÓN INSTALACIÓN:
Sin suplementar - sin separadores

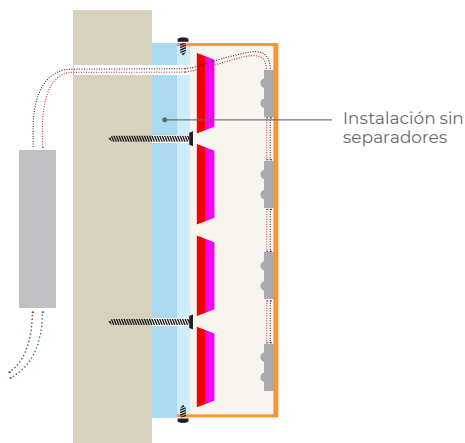

B OPCIÓN TRASERA:
Metacrilato de color 3 mm

